

ORSOL

Collezione Pavimentazione

COLLEZIONE ODALIS

→ Pavimenti

Tinte*



Tinta pierre **



Tinta naturel *



* Tinte non contrattuali

** Variazioni cromatiche (vedi retro)



Pavimento ODALIS 660
L. ± 66 x l. 66 cm
Spessore ± 2.5 cm e 5 cm
Confezionamento al unità da 0.435 m²



Pavimento ODALIS 450
L. ± 66 x l. 45 cm
L. ± 86 x l. 45 cm
Spessore ± 2.5 cm e 5 cm
Confezionamento in pacco da 0.684 m²
Pacco da 2 lastre di 2 dimensioni



Pavimento ODALIS OPUS
L. ± 66 x l. 45 cm
L. ± 86 x l. 45 cm
L. ± 66 x l. 66 cm
Spessore ± 2.5 cm e 5 cm
Confezionamento in pallet da 10.94 m² per spessore 5 cm
Confezionamento in pallet da 19.15 m² per spessore 2.5 cm



Angolo rientrante
L. ± 66 x l. 66 cm
Spessore ± 5 cm
Confezionamento al unità



Angolo uscente
L. ± 33 x l. 33 cm
Spessore ± 5 cm
Confezionamento al unità



Bordi piscina
L. ± 66 x l. 33 cm
Spessore ± 5 cm
Confezionamento al unità

[i] Caratteristiche prodotti

- Pavimenti in pietra ricostruita
- Aspetto patinato e invecchiato (aspetto levigato lucido e rozzo)
- Consente di eseguire vari motivi ornamentali: posa lineare, a spiga...
- Gamma completa di bordi per piscine

- Colorato nella massa per un risultato omogeneo
- Posa su sabbia o incollata
- Trattamento idrorepellente con Hydrosol dopo la posa
- Non teme il gelo



■ SUPPORTI COMPATIBILI


- Su soletta asciutta: Posa incollata con malta adesiva ORFLEX e stuccata (con malta stucco pavimento ORSOL)
- Su soletta fresca: Posa sigillata (tranne con riscaldamento a pavimento)

■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per $\pm 3 \text{ m}^2$
- 1 sacco di malta stucco per pavimenti (25kg) per $\pm 8 \text{ m}^2$
- **IDROPELLENTE OBBLIGATORIO** : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per $\pm 7 \text{ m}^2$

■ LE VARIAZIONI CROMATICHE **

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :

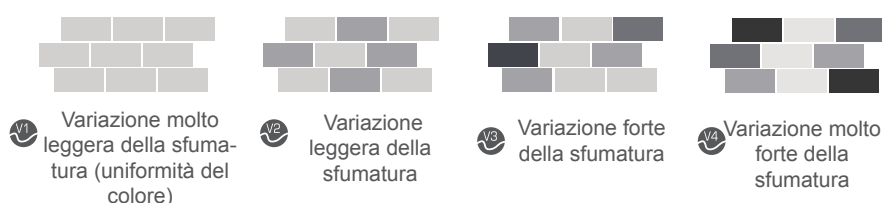

Esempio: La tonalità Naturel offre una sfumatura di tinte ed una patina più ricca (le sfumature variano da una pietra all'altra). Invece la tonalità Pierre offre una sfumatura più uniforme.

Le variazioni di sfumatura su una piastrella o da una piastrella all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per la posa incollata dei pavimenti interni ed esterni, il documento di riferimento è il DTU 52.2 (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :



Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369



Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198



Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339



Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB



Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928




Scivolosità secondo la norma francese NF 403




Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti ORSOL gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.
Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.

■ I MOTIVI ORNAMENTALI


Posa quadrata (lineare)



Posa a spina



Posa in Opus

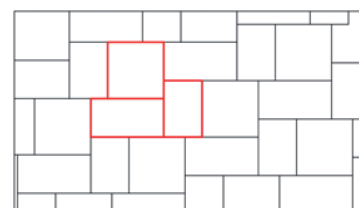

■ POSA SU SABBIA

ATTREZZATURA NECESSARIA : Tutti i tipi di sabbia, sabbia granulare di classe 0/4 o 0/6.3, stuoia di geotessile, livello, filo traccialinee, picchetti, idrorepellente HYDRO, spazzola o spruzzatore.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO : NF 98-335 (maggio 2007- norma francese)

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Delimitare la superficie di posa con il filo traccialinee
- Posizionare il filo traccialinee al livello del terrazzo terminato

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI POSA:

- Scavare il terreno ad una profondità corrispondente allo spessore dei listoni, aggiungere 10 a 20 cm secondo la natura del suolo (stabile o mobile), rispettando una pendenza di 2%.
 - Compattare il suolo di fondazione
 - Depositare la stuoia di geotessile
 - Riempire di sabbia (o di sabbia fine 0/31.5) su 10 a 15 cm di spessore se il terreno è mobile poi compattare o costi pare il fondo di forma rispettando una pendenza di 2% verso l'esterno della casa
 - Depositare il letto di sabbia granulare di classe 0/4 o 0/6.3 conforme alla norma francese NF EN 13242 su uno spessore di 3 a 5 cm e poiisciare con il regolo rispettando una pendenza di 2%
- ATTENZIONE : Lo spessore di sabbia dopo la posa dei pavimenti deve essere al minimo di 3 cm ed al massimo di 5 cm. Questo spessore deve essere uniforme su tutta la superficie.

POSA :

- Posare i pavimenti facendo movimenti avanti indietro per cacciare i vuoti d'aria. Non camminare sul supporto.
- Posare le lastre seguendo il motivo ornamentale scelto e martellandole con una mazza di plastica
- Lasciare una fuga da 5 a 10 mm tra i listoni
- Verificare che la posa rispetta una pendenza di 2% verso l'esterno della casa per il flusso delle acque
- Per tagliare i pavimenti utilizzare una mola o un disco diamantato
- L'applicazione dell'idrorepellente HYDROSOL è assolutamente OBBLIGATORIA. Applicarlo con una spazzola o uno spruzzatore prima di realizzare le fughe. Operazione da rinnovare ogni 5 anni.

REALIZZAZIONE DELLE FUGHE :

- Riempire le fughe con la sabbia fine granulare di classe 0/2 o 0/4 (conforme alla norma francese NF 13242) in tutto il loro spessore e la loro larghezza. La sabbia di giunzione non deve penetrare il letto di posa. Non utilizzare malta per stucco.

- Dopo qualche giorno una seconda stuccatura può rivelarsi necessaria.

PULIZIA :

- Pulire con un detergente per pavimenti di PH neutro e bagnare con acqua col tubo da annaffiare (Non utilizzare prodotti con acidi, candeggina, prodotti sghiaccianti).

■ POSA INCOLLATA

ATTREZZATURA NECESSARIA : stuoia di geotessile (indispensabile per evitare le acque stagnanti e le screpolature), spatola dentata 8 x 10 x 20, cazzuola, livello, secchio, miscelatore, Malta adesiva ORFLEX, , Sac à poche per stucco ORSOL, spazzola di nylon, Idrorepellente ORSOL, spazzola o spruzzatore.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 per la posa incollata

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE ED IMPERATIVE :

- Doppio incollaggio: Applicazione della malta sul 100% della superficie del dorso dei listoni e dei bordi piscina prima dell'incollaggio
- Non utilizzare mai un maglio
- Proteggere il cantiere dalla pioggia durante ogni tappa della posa: soletta, incollaggio, stuccatura
- Utilizzare stucchi morbidi per realizzare le fughe.

Non rispettare queste raccomandazioni può causare danni come screpolature e deformazioni dei prodotti che in questi casi non saranno garantiti.

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA :

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Realizzare una soletta di calcestruzzo rispettando una pendenza di 1.5%
- Lasciar asciugare la soletta per al meno 28 giorni prima di effettuare la posa dei listoni
- Preparare la soletta che deve essere pulita, asciutta, spolverata e piana
- Incollare la stuoia di geotessile per il drenaggio con lo Stucco ORFLEX

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO OBBLIGATORIO (sulla soletta e sul listone)

- Incollare i prodotti ad una temperatura tra 5 e 30°C. Non incollare quando piove o proteggere il cantiere
 - Applicare lo Stucco ORFLEX sulla soletta con una cazzuola ed una spatola dentata 8 X 10 X 20
 - Con una cazzuola ricoprire il dorso del pavimento di uno strato sottile di stucco ORFLEX su tutta la superficie del pavimento.
 - Posare il pavimento nei solchi di stucco della soletta facendo movimenti avanti indietro per cacciare i vuoti d'aria. Non camminare sulla soletta.
 - Far combaciare i listoni nel loro centro lasciando una fuga tra i listoni da 5 a 10 mm.
 - Per tagliare i pavimenti utilizzare una mola o un disco diamantato
 - L'applicazione dell'idrorepellente HYDRO idrorepellente è assolutamente OBBLIGATORIA. Applicarlo con una spazzola o uno spruzzatore prima di realizzare le fughe.
- Operazione da rinnovare ogni 5 anni.

STUCCATURA :

- Realizzare la stuccatura 48 ore dopo l'incollaggio dei listoni. Attenzione : i listoni devono essere protetti dalla pioggia tra la fase di incollaggio e la fase di stuccatura.
- Riempire la sac à poche ORSOL di stucco per poi riempire accuratamente le fughe tra i pavimenti in tutto il loro spessore e la loro larghezza.
- Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola di nylon scavando di qualche millimetro le fughe per eliminare l'eccesso di stucco.

- Pulire le fughe ogni tanto con una spazzola di nylon e con una spugna pulita e umida sciacquata regolarmente.

PULIZIA :

- Pulire con un detergente per la casa di PH neutro (Non utilizzare prodotti con acidi, candeggina, prodotti sghiaccianti).

■ BORDI PER PISCINA ODALIS : POSA INCOLLATA

ATTREZZATURA NECESSARIA : spatola dentata 8 x 10 x 20, cazzuola, livello, secchio, miscelatore, Malta adesiva ORFLEX, Malta stucco per pavimenti ORSOL, Sac à poche per stucco ORSOL, spazzola di nylon, Idrorepellente ORSOL spazzola o spruzzatore.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 per la posa incollata su soletta asciutta, NF 403 (normativa francese) per bordi piscina


LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

PRIMA DELLA POSA :

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Realizzare i bordi piscina secondo il DTU 52.2 e NF 403 (normativa francese)
- Gli angoli rientranti ed uscenti devono essere incollati prima dei pavimenti su un supporto di tipo : catena, calcestruzzo levigato o longherina
- Preparare la soletta che deve essere pulita, asciutta, spolverata e piana

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO OBBLIGATORIO (sulla soletta e sul bordo piscina)

- Incollare gli elementi ad una temperatura tra 5 e 30°C. Non incollare quando piove o proteggere il cantiere
- Applicare lo Stucco ORFLEX sulla soletta con una cazzuola ed una spatola dentata 8 X 10 X 20
- Applicare anche lo stucco ORFLEX sul dorso del bordo piscina ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola
- Posare i bordi piscina facendoli sporgere all'interno della piscina da 2 a 5 cm
- Lasciare una fuga regolare tra i bordi piscina da 3 a 10 mm
- Il bordo inferiore degli elementi orientati all'interno della piscina può essere tagliente. Si consiglia di smussarlo utilizzando una mola o un disco diamantato
- L'applicazione dell'idrorepellente HYDROSOL è assolutamente OBBLIGATORIA. Applicarlo con una spazzola o uno spruzzatore prima di realizzare le fughe. Operazione da rinnovare ogni 5 anni.

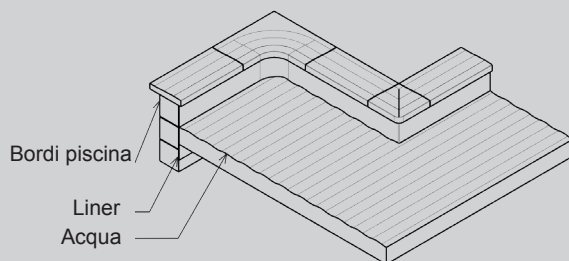

STUCCATURA :

- Realizzare la stuccatura 48 ore dopo l'incollaggio dei bordi di piscine e pavimenti.
- Riempire la sac à poche ORSOL di stucco per poi riempire accuratamente le fughe tra i pavimenti, in tutto il loro spessore e la loro larghezza.
- Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola di nylon morbida scavando di qualche millimetro le fughe per eliminare l'eccesso di stucco
- Pulire le fughe ogni tanto con una spazzola di nylon e con una spugna pulita e umida sciacquata regolarmente. Operazione da rinnovare ogni 5 anni.

■ PER ORDINARE

	Riferimenti		Dimensioni (cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta pierre	Tinta naturel	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet
ODALIS 660	D66B1	D66B5	L.± 66 x l. 66 Sp. 5	125 x 85 x 105	1 unità (± 0.435 m²)	21 unità (± 9.14 m²)	46.5	985
	D66BC1	D66BC5	L.± 66 x l. 66 Sp. 2.5	125 x 85 x 105	1 unità (± 0.435 m²)	42 unità (± 18.29 m²)	23.5	1010
ODALIS 450	D45B1	D45B5	L.± 86 x l. 45 L. ± 66 x l. 45 Sp. 5	125 x 85 x 102	1 pacco (2 lastre ± 0.684m²)	16 pacchi (± 10.94 m²)	74.6	1210
	D45BC1	D45BC5	L.± 86 x l. 45 L. ± 66 x l. 45 Sp. 2.5	125 x 85 x 102	1 pacco (2 lastre ± 0.684m²)	28 pacchi (± 19.15 m²)	35.2	1000
OPUS ODALIS	KITOPUSO1	KITOPUSO5	8 X L.± 86 x l. 45 8 X L. ± 66 x l. 45 8 X L. ± 66 x l. 66 Sp. 5	125 x 85 x 96	-	24 lastre (± 8.95 m²)	-	992
	KITOPUSC1	KITOPUSC5	15 X L.± 86 x l. 45 15 X L. ± 66 x l. 45 15 X L. ± 66 x l. 66 Sp. 5	125 x 85 x 96	-	45 lastre (± 16.80 m²)	-	904
BORDI PISCINA	MO1	MO5	L.± 66 x l. 33 Sp. 5	120 x 80 x 45	1 unità	20 unità (± 13.20 ml)	24.24	499
BORDI PISCINA Angoli rientrante	MOAR1	MOAR5	L.± 66 x l. 66 Sp. 5	-	1 unità	-	35	-
BORDI PISCINA Angoli uscente	MOAS1	MOAS5	L.± 66 x l. 33 Sp. 5	-	1 unità	-	12.5	-