

COLLEZIONE ROMULUS

→ Pavimenti

Tinte*



Tinta pierre **



Tinta naturel *



* Tinte non contrattuali
** Variazioni cromatiche (vedi retro)



Pavimento ROMULUS

L. 30 x l. 40 cm

L. 35 x l. 40 cm

L. 50 x l. 40 cm

L. 55 x l. 40 cm

Spessore ± 1.5 cm

Confezionamento in pacco da 0.68 m²

(pacco da 4 piastrelle di varie dimensioni)

[i] Caratteristiche prodotti



- Pavimenti in pietra ricostruita
- Aspetto patinato e invecchiato (aspetto levigato lucido e rozzo)
- Piastrelle multiformati per una posa quadrata (lineare) o in opus
- Ideale per il restauro
- Spessore ridotto
- Colorato nella massa per un risultato omogeneo
- Posa incollata e stuccata
- Trattamento idrorepellente con Hydrosol dopo la posa
- Non teme il gelo

■ SUPPORTI COMPATIBILI


- Su soletta asciutta: Posa incollata con malta adesiva ORFLEX e stuccata (con malta stucco pavimento ORSOL)
- Su soletta fresca: Posa sigillata (tranne con riscaldamento a pavimento)

■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per $\pm 3 \text{ m}^2$
- 1 sacco di malta stucco per pavimenti (25kg) per $\pm 8 \text{ m}^2$
- **IDROPELLENTE OBBLIGATORIO** : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per $\pm 7 \text{ m}^2$

■ LE VARIAZIONI CROMATICHE **

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :

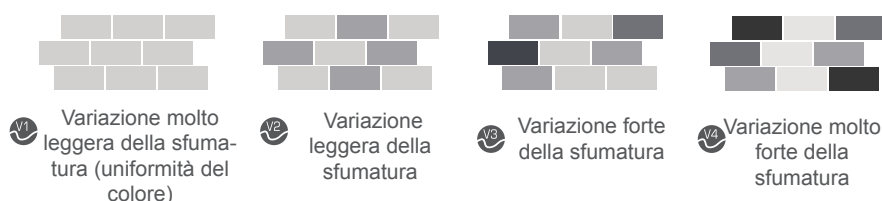

Esempio: La tonalità Naturel offre una sfumatura di tinte ed una patina più ricca (le sfumature variano da una pietra all'altra). Invece la tonalità Pierre offre una sfumatura più uniforme.

Le variazioni di sfumatura su una piastrella o da una piastrella all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per la posa incollata dei pavimenti interni ed esterni, il documento di riferimento è il DTU 52.2 (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :



Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369



Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198



Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339



Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB



Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928




Scivolosità secondo la norma francese NF 403




Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti ORSOL gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.
Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.

■ I MOTIVI ORNAMENTALI

Posa quadrata
(lineare)



Posa in Opus

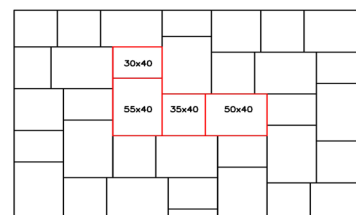

■ LA POSA SIGILLATA DELLE PIASTRELLE ROMULUS

ATTREZZATURA NECESSARIA : PSpatola dentata 8 x 10 x 20, cazzuola, livello, secchio, miscelatore, malta stucco per pavimenti ORSOL, sac à poche, spazzola in nylon, spugna, idrorepellente HYDRO.

DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.1 per la posa sigillata

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA :

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base). La tolleranza di livello piano della base è di ± 5 mm. Lasciar asciugare la soletta per almeno 28 giorni prima di effettuare la posa delle piastrelle

SIGILLATURA :

- Realizzare una miscela con metà acqua / metà cemento
- Cospargere la soletta fresca di cemento oppure diffondere la miscela
- Applicare la miscela sul dorso delle piastrelle con una cazzuola
- Posare le piastrelle martellando leggermente con un maglio di plastica
- Lasciare una fuga di minimo 3mm tra le piastrelle
- Effettuare un giunto di dilatazione secondo la superficie da realizzare
- Se necessario tagliare le piastrelle con una mola o un disco diamantato

DOPO LA POSA :

- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL con una spazzola o uno spruzzatore

STUCCATURA :

- Realizzare la stuccatura 48 ore dopo l'incollaggio delle piastrelle.
- Riempire la sac à poche di malta stucco per pavimenti ORSOL poi riempire accuratamente le fughe tra le piastrelle e schiacciare con una cazzuolina a lingua di gatto. Non utilizzare la miscela (acqua/cemento) per riempire le fughe.
- Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola in nylon morbida per eliminare l'eccesso di stucco.
- Pulire le fughe ogni tanto con una spazzola in nylon e con una spugna pulita e umida sciacquata regolarmente.

PULIZIA :

- Pulire con un detergente per la casa di PH neutro (Non utilizzare prodotti con acidi, candeggina, prodotti sgrassanti).

■ LA POSA INCOLLATA DELLE PIASTRELLE ROMULUS

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 8 x 10 x 20, cazzuola, livello, secchio, miscelatore, malta adesiva ORFLEX, malta stucco per pavimenti ORSOL, sac à poche, spazzola in nylon, spugna, idrorepellente HYDRO.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 per la posa incollata

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base). La tolleranza di livello piano della base è di ± 5 mm. Lasciar asciugare la soletta per almeno 28 giorni prima di effettuare la posa delle piastrelle
- Per una posa su pavimento riscaldato occorre effettuare un ciclo di riscaldamento completo (riscaldamento e raffreddamento). Il riscaldamento a pavimento deve essere conforme allo standard in vigore prima della posa delle piastrelle.

INCOLLAGGIO: DOPPIO INCOLLAGGIO OBBLIGATORIO (sulla soletta e sulle piastrelle)

- Il collaggio delle piastrelle deve essere effettuato ad una temperatura tra 5 e 30°C.
- Applicare la malta adesiva sulla soletta con una cazzuola e spatola dentata 8 x 10 x 20 iniziando da un angolo.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della piastrella ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola
- Posare le piastrelle nei solchi di malta adesiva della soletta martellandole leggermente con un maglio di plastica
- Verificare che l'incollaggio sia corretto togliendo una piastrella ogni tanto per controllare la buona ripartizione della malta adesiva
- Lasciare una fuga di minimo 3mm tra le piastrelle.
- Effettuare un giunto di dilatazione secondo la superficie da realizzare
- Se necessario tagliare le piastrelle con una mola o un disco diamantato

DOPO LA POSA:

- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL con una spazzola o uno spruzzatore.

STUCCATURA :

- Realizzare la stuccatura 48 ore dopo l'incollaggio delle piastrelle. .
- Riempire la sac à poche di malta stucco per pavimenti ORSOL poi riempire accuratamente le fughe tra le piastrelle e schiacciare con una cazzuolina a lingua di gatto. Non utilizzare la miscela (acqua/cemento) per riempire le fughe.
- Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola in nylon morbida per eliminare l'eccesso di stucco.
- Pulire le fughe ogni tanto con una spazzola in nylon e con una spugna pulita e umida sciacquata regolarmente.

ENTRETIEN :

- Pulire con un detergente per la casa di PH neutro (Non utilizzare prodotti con acidi, candeggina, prodotti sghiaccianti).

■ PER ORDINARE

| | Riferimenti | | Dimensioni (cm) | | Confezionamento | | Peso (kg) | |
|---------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| | Tonalità pierre | Tonalità naturel | Unitario | Pallet | Unitario | Pallet | Unitario | Pallet |
| ROMULUS | ROM1 | ROM5 | L. 30 x l. 40 L. 35 x l. 40 L. 50 x l. 40 L. 55 x l. 40 Sp. 1.5cm | 120 x 120 x 70 | 1 pacco (0.68 m ²) | 48 pacchi (32.64 m ²) | 20 | 970 |