



Collection BRIQUE CHROMATIK

CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES



Terracotta** 



Gris perlé** 



Ivoire** 

* Teintes non contractuelles


** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Plaquette brique, aspect lisse
- Utilisation intérieur/extérieur
- Pose collée pierre à pierre et jointé avec le procédé IDEAPOSE
- Teintée dans la masse
- Hydrofugée en usine
- Pierre reconstituée
- Ingélif



LES PRODUITS



Parement
L. 22 x h. 5
Épaisseur 1.4 cm



Angle
L. 22 x l. 10.5 x h. 5
Épaisseur 1.4 cm

LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Les produits ORSOL présentent des degrés de nuance qui varient d'une teinte à l'autre. Reportez-vous aux symboles suivants pour connaître le degré de nuance de chaque teinte.



Exemple : le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître le détail de mise en oeuvre, téléchargez la fiche **IDEAPOSE**, elle vous permettra d'identifier votre support. Puis, téléchargez la fiche de préparation de support correspondante disponible sur www.orsol.fr.

LES PRÉCONISATIONS DE POSE

Notre procédé **IDEAPOSE** détaille la mise en oeuvre des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs et rénovation. Seul le respect des préconisations décrites dans ce procédé vous apporteront la **garantie produit 10 ans** ORSOL.



IDEA
POSE

Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE
sur www.orsol.fr




Lien vers la documenthèque : <https://www.orsol.fr/ressources/documentheque>

CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE

- 1 sac de mortier colle ORFLEX Hautes Performances (25 kg) pour ± 3.5 m²
- 1 sac de mortier de finition JOINTMUR (25 kg) pour ± 6 m²

Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails : www.orsol.fr

LES DIFFÉRENTS CALEPINAGES POSSIBLES

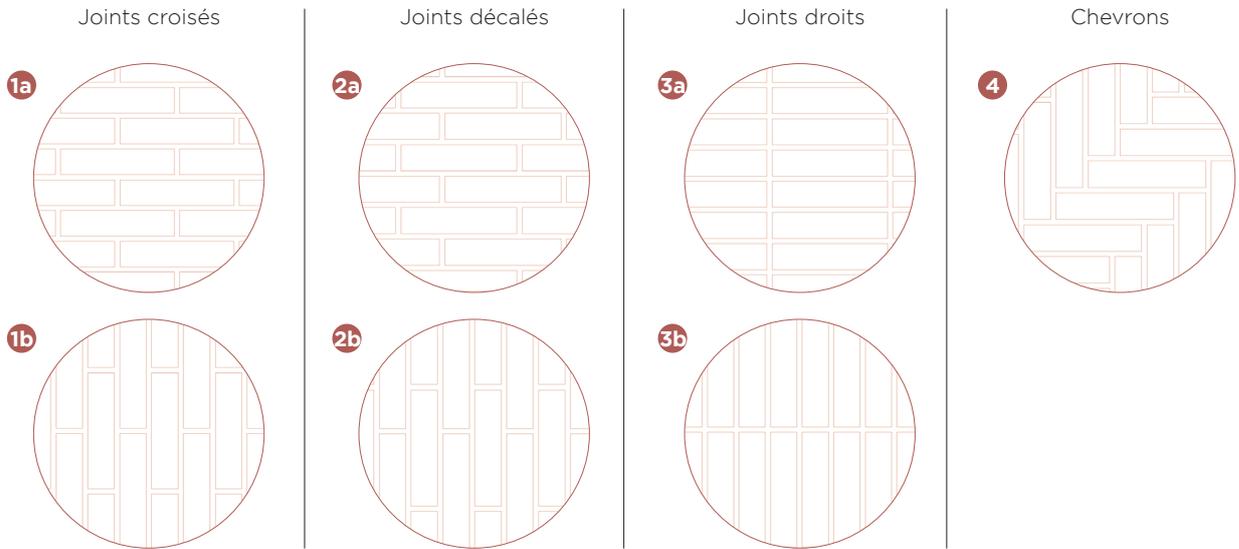

LA POSE



1 Je pose

- Réaliser l'encollage conformément au procédé IDEAPOSE
- Le collage de plaquettes s'effectue de bas en haut selon l'appareillage choisi.
- L'espace entre chaque plaquette doit être supérieur ou égal à 6 mm et être réalisé à l'aide de cales, croisillons ou d'une corde.



2 Je réalise les joints

- Réaliser le jointement conformément au procédé IDEAPOSE.
- Le profil des joints ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissèlement.



3 Je nettoie

- Les plaquettes sont nettoyées à l'eau claire à l'avancement de la mise en œuvre du joint, et avant que le mortier ait complètement fait sa prise.

Les angles doivent être posés avant le parement.

Ils sont posés de bas en haut en permutant petit et grand côté d'une rangée sur l'autre.

POUR COMMANDER

	Référence			Conditionnement		Poids moyen	
	Terracotta	Gris perlé	Ivoire	Unitaire	Palette	Unitaire (kg/m ² ou kg/ml)	Palette (kg)
Parement	BCTC	BCGT	BCIV	1 paquet (± 0,5 m ²)	74 paquets (± 37 m ²)	22,2	836
Angle	ABCTC	ABCGP	ABCIV	1 paquet (± 0,5 ml)	44 paquets (± 21,4 ml)	7,9	510

* joint compris de ± 10 mm

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.